

# LED Panel

LED PANEL RD 9W NW 100-240V

P24616



Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado  
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado  
Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

### APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa  
Iluminación general residencial  
Zonas comunes



**Ultra Delgado**



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000 K (NW)
Flujo luminoso	630 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	70 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ148x20 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	9 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.075 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	<120%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

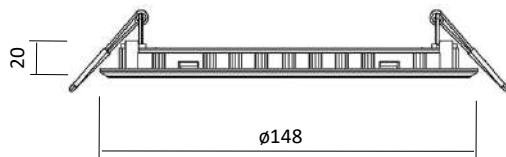

### FOTOMETRÍA

