



Minicanal / Minitrunking



Clasificación / Classification		Características constructivas / Build characteristics	
Material / Material	Aislante / Isolated	Fijación con tornillos / Fixing with screws	Blanco/White RAL 9016 71538, 71547, 71557, 71560, 71567, 71577, 71587, 71544, 71564, 71596
Fijación / Fixation	Superficie / Wall		
Utilización / Use	Interior / Indoor		
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07		
Grado protección / Protection degree	IP20	Autoadhesivo / Self-adhesive	Blanco/White RAL 9016 71518A, 71528A, 71529A, 71538A, 71557A, 71560A Efecto madera/Wood effect 71628-A, 71629-A
Tensión aislamiento / Isolated tension	1000V		
Hilo incandescente / Glow wire	650°C		
Temperatura / Temperature	-15°C / + 70°C		
Humedad relativa / Humidity	100% HR		
Directiva aplicada / Directive applied	2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión REBT 2002: Low Tension Norm.		

Dimensiones / Dimensions					
Fijación con tornillos / Fixing with screws Blanco RAL 9016 / White RAL 9016			Autoadhesivo / Self-adhesive Blanco RAL 9016 / White RAL 9016		
71538	12x12 mm 2 m		71518A	7x12 mm 2 m	
71547	15x30 mm 2 m		71528A	10x15 mm 2 m	
71557	16x16 mm 2 m		71529A	10x20 mm 2 m	
71560	16x25 mm 2 m		71538A	12x12 mm 2 m	
71567	16x40 mm 2 m		71557A	16x16 mm 2 m	
71577	20x50 mm 2 m		71560A	16x25 mm 2 m	
71587	20x60 mm 2 m		Autoadhesivo / Self-adhesive Efecto madera / Wood effect		
71544	40x40 mm 2 m				
71564	40x60 mm 2 m		71628A	10x15 mm 2 m	
71596	60x100 mm 2 m		71629A	10x20 mm 2 m	


Accesorio minicanal / Minitrunking Accessory

Clasificación / Classification		Características constructivas / Build characteristics	
Material / Material	Aislante / Isolated	Corte fácil / Material Fácil colocación / Easy installation	
Fijación / Fixation	Superficie / Wall		
Utilización / Use	Interior / Indoor	Referencias / References	
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07	Blanco/White RAL 9016 71717-B, 71727-B, 71729-B, 71737.B, 71747-B, 71757-B, 71760-B, 71777-B, 71787-B	
Grado protección / Protection degree	IP20	Efecto madera/Wood effect 71817-B, 71827-B, 71829-B	
Tensión aislamiento / Isolated tension	1000V		
Temperatura / Temperature	-25°C / + 85°C		
Humedad relativa / Humidity	100% HR		

Dimensiones / Dimensions			
Blanco/White RAL 9016			
71717-B	7x12 mm	71737.B	12x12 mm
71727-B	10x15 mm	71747-B	10x35 mm
71729-B	10x20 mm	71757-B	16x16 mm
71760-B	16x25 mm	71777-B	20x50 mm
71787-B	20x60 mm		
Efecto madera/Wood effect			
71817-B	7x12 mm		
71827-B	10x15 mm		
71829-B	10x20 mm		


Un solo accesorio para 7 posibilidades
Forma de troquelar para utilizar el accesorio

One sole accessory with 7 possibilities
Form of punching to use the accessory

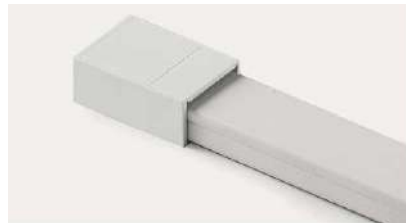

Tapa final
Utilice el accesorio sin troquelar

Final cover
Use the accessory without punching

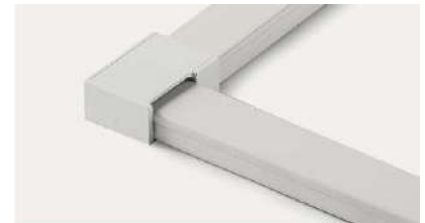

Ángulo "L" Izquierda-derecha
Troquele la pared C

Left-right "L" Angle
Punch side C



Ángulo "L" Derecha-izquierda
Troquele la pared B

Right-left "L" Angle
Punch side B



Ángulo exterior
Troquele las paredes A y D

External angle
Punch sides A and D




Ángulo interior
Utilice el accesorio sin troquelar

Internal angle
Use the accessory without punching



Ángulo "T"
Troquele las paredes B y C

"T" Angle
Punch sides B and C

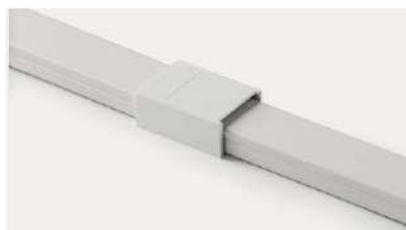

Unión
Troquele la pared A

Joint
Punch side A

